

РОТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРО

PRO-C

ООО Занита - авторизованный импортер-дистрибьютер ирригационного оборудования HUNTER в РБ
Наш адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, тел. (017) 2881865 факс (017) 2849388, web: zanita.by, e-mail: zanita@zanita.by

Hunter®

Zanita®

irrigation systems

НОВИНКА



Розничная продажа в магазине: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, комн. П2, prodaza@zanita.by

Hunter Pro-C.

Правильный кандидат для любой работы.

На работе у вас должен быть выбор. Так, у Hunter есть два блока управления, которые прилагают все усилия, чтобы получить Ваш голос. Модульный Pro-C (серия PC) предлагает настраиваемый блок управления на 3-, 6-, 9-, 12- или 15- станций, увеличиваемый при помощи модулей PCM. Из бюджетных кандидатов Pro-C (серия PCC) – лучший выбор для подрядчиков, которым необходим блок управления с фиксированным количеством станций. Оба блока управления

имеют большие преимущества, например, три программы с различными вариантами времени начала полива, программирование полива по отдельным дням с функцией «день без полива», кнопка перезагрузки, сверхпрочный закрывающийся корпус, двухуровневая защита от перенапряжения.

Для высокого рейтинга у клиентов выбирайте Hunter.


Включите высокую скорость . Цельтесь выше.

Это может быть все еще Pro, но он просто становится лучше. Новый электрический замок на модульном Pro-C позволяет с легкостью удалить или переустановить один или несколько модулей, а также предотвращает потенциальные вопросы при удалении модулей под напряжением. Оба блока управления могут похвастаться упрощенным программированием для пользователей, позволяя включать и выключать функции, которые не используются или не нужны. Калькулятор общей длительности полива держит Вас в курсе о поливе индивидуальных станций. Мы также расширили диапазон для сезонных установок, теперь от 0 до 300%, с интервалом в 5%, и добавили тип памяти Easy Retrieve™ для быстрого доступа к последней сохраненной программе. И теперь для обоих блоков управления программируется датчик для станции, для специфической зоны полива.



EXERCISE YOUR FREEDOM OF CHOICE

PRO-C

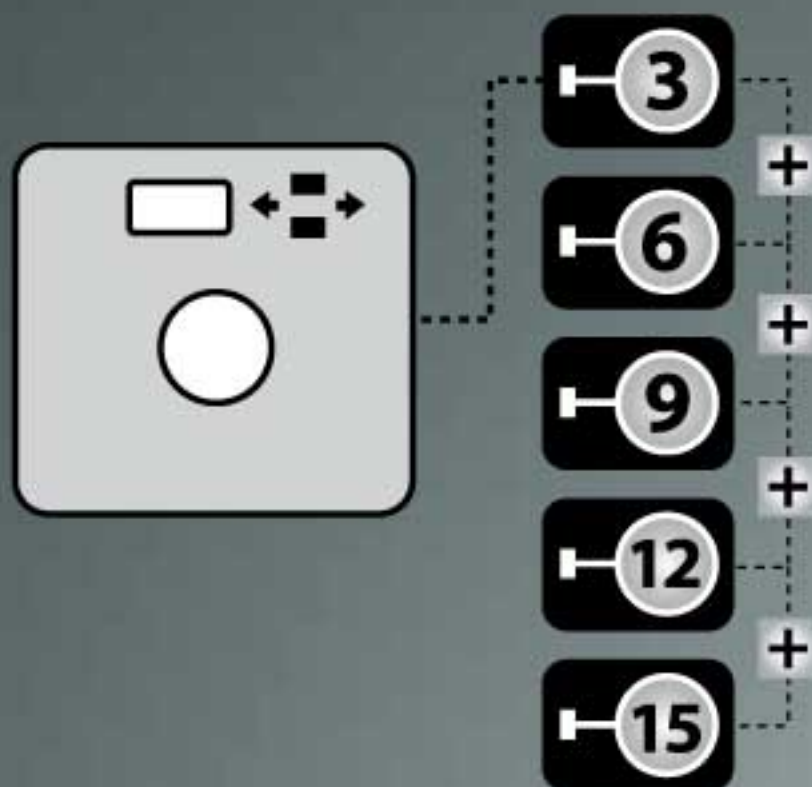

Pro-C: Удобно


В Hunter мы верим в Свободу Выбора. И мы поддерживаем оба наших кандидата. Получает ли удобство Ваш голос? Забудьте о других блоках управления и выбирайте Pro-C. Вы имеете возможность выбрать любой размер Pro-C - от 3 до 15 станций. С Pro-C Вам необходимо хранить на складе только три вещи: корпуса для установки в помещении, корпуса для установки на улице и стационарные модули. Модульность также позволяет увеличивать количество станций блока управления при необходимости. И Pro-C теперь может похвастаться функцией Power-Lock Slide, которая позволяет легко удалять модули.



Modular Edition



PCC

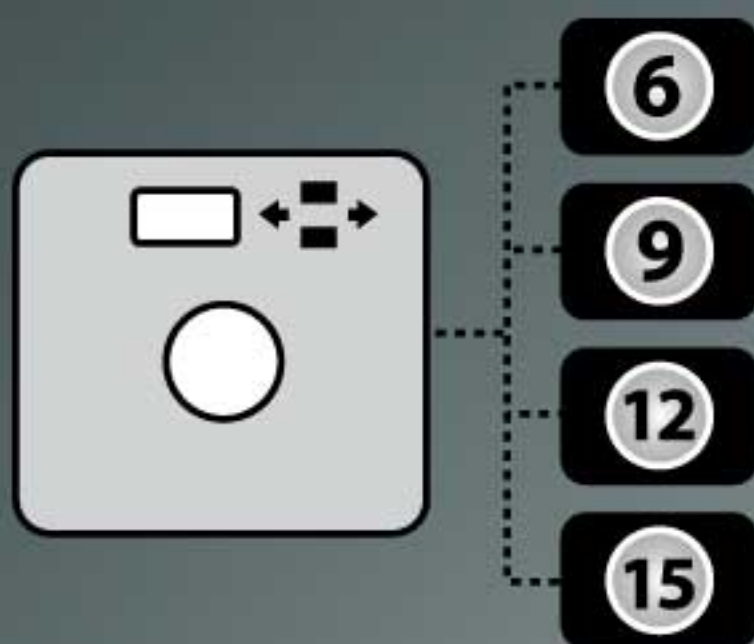

Обычный Pro-C: Бюджетно

Обсуждаете, какой блок управления выбрать? Pro-C (серия PCC) Hunter – Ваш выбор, если вы хотите сэкономить деньги. С ориентацией на экономию Pro-C (серия PCC) – просто вариант с ограниченным количеством станций, если Вы точно знаете, что Вам нужно. Если вы хотите дополнить свой Pro-C датчиком Solar Sync, то Вам будет интересно узнать, что блок управления разработан таким образом, что датчик устанавливается непосредственно в корпус Pro-C, чтобы сделать систему компактной и скоординированной.

Энергия Pro-C



Особенности и преимущества

Независимые параметры схемы полива

Дни недели, четные/нечетные дни,
любой день из 31, интервал

Энергонезависимая память

Батарея не требуется для создания резервных копий программ и сохранения текущей даты и времени; независимо сохраняет программы; отличная страховка против непостоянного энергоснабжения.

Два уровня защиты от перенапряжения

Включает в себя Hunter Quick Check™ для самодиагностики и защиты от короткого замыкания; микросхемы защищены от перепадов электроэнергии. Нет предохранителей, о которых нужно волноваться.

Три программы (А, В, С) с множеством вариантов времени начала полива

Независимое программирование для удовлетворения различных потребностей в поливе

Совместимость с устройствами центрального управления

Может работать с системой управления поливом IMMS Hunter

ADDED

Тип памяти Easy Retrieve позволяет легко восстанавливать сохраненные программы.



ADDED

Общий калькулятор длительности полива определяет сумму общей длительности полива для программы.



ADDED

Программирование датчика по станциям позволяет продолжать полив на отдельных зонах во время дождя.



Удаленное управления. Есть связь с устройствами удаленного контроля типов ROAM и ICR.



Большой ЖК-экран для упрощенного программирования.



Модульная версия



Базовый блок управления на 3 станции, расширяется до 15 станций при помощи модулей PCM

Базовый блок управления на 3 станции, расширяется до 15 станций при помощи модулей PCM

Обслуживание теперь проще. Функция Power-lock позволяет легко удалять или распознавать модули.

Сокращение количества наименований товаров приводит к сокращению стоимости на хранение.

Возможна модификация для дальнейшего расширения.



Совместимость Pro-C с датчиками



Solar Sync

Лучшее под солнцем. Pro-C работает еще лучше с нашей новой системой Solar Sync. Солнечный датчик измеряет солнечные лучи и температуру, чтобы подобрать лучшую схему полива для вашей лужайки в этот день. Это значит, что не стоит беспокоиться, если на улице слишком жарко или слишком холодно. Вы можете отдохнуть. Мы никому не скажем...

Обычная версия



Позволяет установить датчик Solar Sync в корпус блока управления.

Экономичный вариант для фиксированного количества станций

Одинаковые функции и преимущества с модульной версией.



Устройство удаленного контроля ROAM

Pro-C работает с устройством удаленного контроля Hunter ROAM, вариантом среднего класса для коммерческих и частных территорий, работающим на расстоянии до 100 футов. Может быть удобно подсоединен к Pro-C, всегда под рукой.

Таблицы и Спецификации

СПЕЦИФИКАЦИИ		
Модель	Особенности	Опции
PC = блок управления Pro-C	300i = базовый блок управления для 3 станций, модель для размещения в помещении, подключаемый адаптер, расширяется до 15 станций, 230/240 В 300 = базовый блок управления для 3 станций, модель для размещения на улице, встроенный адаптер, расширяется до 15 станций	
Международный	301i = международная модель, базовый блок управления для 3 станций, модель для размещения в помещении, подключаемый адаптер, расширяется до 15 станций 301 = международная модель, базовый блок управления для 3 станций, модель для размещения на улице, встроенный адаптер, расширяется до 15 станций	A = Австралийские рынки 240 В (модели для установки на улице обеспечены проводом) E = Европа 230 В
PCM	300 = подключаемый модуль на 3 станции, для использования с любой ПК моделью блока управления. 900 = подключаемый модуль на 9 станций, для использования с любой ПК моделью блока управления	
▶ PC	▶ 300	▶ Оставьте пустым, если опции не выбраны.
Пример	▶ PC - 300	

Pro-C КРАТКАЯ ТАБЛИЦА			
Желаемая конфигурация	Базовое устройство	Плюс количество модулей	Специфицировано как
3 Зоны	PC-300 или PC-300i	модули не нужны	PC-300 или PC 300i
6 Зон	PC-300 или PC-300i	один PCM-300	PC-600 или PC 600i
9 Зон	PC-300 или PC-300i	два PCM-300	PC-900 или PC 900i
12 Зон	PC-300 или PC-300i	три PCM-300	PC-1200 или PC 1200i
15 Зон	PC-300 или PC-300i	один PCM-300 и один PCM-900	PC-1500 или PC 1500i

СПЕЦИФИКАЦИИ		
МОДЕЛЬ	ОСОБЕННОСТИ	ОПЦИИ
PC = Блок управления Pro-C (обычный)	600i = блок управления на 6 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 600 = блок управления на 6 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер 900i = блок управления на 9 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 900 = блок управления на 9 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер 1200i = блок управления на 12 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 1200 = блок управления на 12 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер 1500i = блок управления на 15 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 1500 = блок управления на 15 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер	
Международный	601i = блок управления на 6 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 601 = блок управления на 6 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер 901i = блок управления на 9 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 901 = блок управления на 9 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер 1201i = блок управления на 12 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 1201 = блок управления на 12 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер 1501i = блок управления на 15 станций, модель для установки в помещении, подключаемый адаптер 1501 = блок управления на 15 станций, модель для установки на улице, встроенный адаптер	E = 230 В с Европейскими соединениями A = 240 В с австралийскими соединениями (модели для установки на улице обеспечены встроенным адаптером с проводом)
▶ PCC	▶ 900i	▶ Оставьте пустым, если опции не выбраны.
Пример	▶ PCC - 900i	



Розничная продажа в магазине: 220005, г. Минск, ул. Красная 21, комн. П2, prodaza@zanita.by